MDH серия

ДИФМАНОМЕТР-ИНДИКАТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

рабочее давление	**50 бар**
температурный диапазон	**1,5** до **65** °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- общее промышленное применение
- автомобильная промышленность
- электронная техника
- предприятия питания
- химическая промышленность
- нефтегазохимическая промышленность
- производство пластмасс
- лакокрасочная промышленность

ОПИСАНИЕ

Дифанометр - индикатор высокого давления MDH рабработан для точного определения перепада давления в фильтроэлементе системы подачи сжатого воздуха.
Оптимальная установка MDH производится на верхнюю часть корпуса фильтра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - MDH
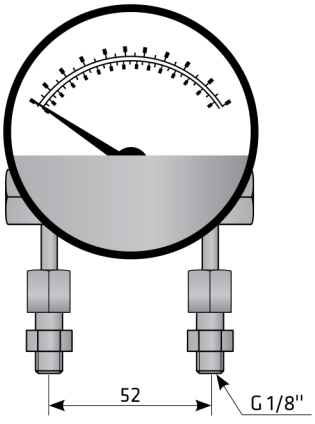
Диапазон температур атмосферного воздуха	1,5 - 60 °C	35 - 140 °F
Диапазон измерения	0-400 мбар до 0 – 10 бар	0-5,8 psi до 0 – 147 psi
Статическое давление	50 бар	1469, 3673, 5878 psi
Класс защиты	IP 54	
Погрешность	±3 % от всего измерительного диапазона	
Соединение	2 x G 1/8'' штыревое соединение